



F9/F10

USER MANUAL



رینمايی بۆ دامەزراىدن و وەكارخستان



شیوازی و هکارخستنی نامیره که:

له نامیری دزگری فایروالی سیمکارتی، چالاککردنی نامیره که به شیوه‌ی نووتوماتیکی و پاش داخلکردنی ژماره تلفونی سهرۆکه‌که مهندس نامنجم دهدرتیت.

جاروبار و به هوى چهند هفکاریکی جیاواز موه پرفسه‌ی چالاککردنی نووتوماتیک راستی کیشه و خمهل دهیته‌وه. لهم دوخانه‌دا، نیوه‌ی بھریز دهتوان به سوودوهر گرفتن له نپی بهر نامه‌که موه، کودی چالاککردنوه و هربگرن و به شیوه‌ی دستی تومار و پاشان چالاکی بکنه‌وه.

پاش دایهز اندن و دامهزراندنی نپیکه له مالپه‌ری KU.FIREWALLCO.CO سوه، بروزنه ناو بهشی ریکخستنی نپیکه و بزاری کودی چالاککردنوه هملبزیرن.

پاشان لاپریه‌ک دکریتموه که نهم سنی بزاره‌ی خواره‌وه تیدایه:

۱- ژماره‌ی زنجیره‌ی (تسلسل) نامیره که: پاش تومارکردنی ژماره‌ی یهکم له سهر نامیره‌که‌دا دهتوان ژماره‌ی زنجیره‌ی نامیره که له سهر شاسه‌که میمهو ببینن که له پیتیکی نینگلیزی و ۱۵ دانه ژماره پیکهاتووه. نموونه‌ی ژماره زنجیره‌ی نامیره:

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۴۵۶۷۸۹ پیتیکی نینگلیزی (... ,U,V)

۲- ژماره‌ی سیمکارتی سهرۆک

۳- ژماره‌ی سیمکارتی نامیره که

پاش داخلکردنی نهمانه‌ی سهره‌وه و نوکه‌ی کردن، کودی چالاککردنوه‌وه ۶ ژماره‌ی پیشان دهدرتیت.
پاش داخلکردنی کودی چالاککردنوه‌که، نامیره که چالاک دهیت.

خالی گرنگ سهباره‌ت به و هکارخستن و مهرجه‌کانی گهره‌نتی

نهگهر بھر همه‌کان له لایان تهکنیککاری تاییه‌ت به سیستم‌هه پار استنیمه‌کانه‌وه دانه‌هزیریت و

کھلپیل و کهر مسنه‌ی نانیستاندارد بهکار بپیتریت، له هئر دوخیکدا گهره‌نتی پوچھل دهیته‌وه.

له پاش و هکارخستندا، دهبن بق دهستپیکردن و تومارکردنی گهره‌نتی، ژماره تلفونی نه

کسنه‌ی نامیره که‌ی دامهزراندووه بنیرن تا کورت پیه‌یامی پشتر استکردنوه‌ههان بق بیته‌وه.

پی‌رست

۱	دامرز اندنی نامبر مکه
۵	ئیمکانیاتی نامبر مکه
۶	۱- چراکانی پیشاندەر دوخ
۶	AC-۱-۱
۶	BAT-۲-۱
۶	TEL-۳-۱
۶	GSM-۴-۱
۶	ARM-۵-۱
۷	S.ARM-۶-۱
۷	ALARM-۷-۱
۷	LED, LED2,..., LED8-۸-۱
۷	۲- شاشەی کوردى
۷	۳- پانلی دوگمەكان
۷	۴- ترمينالەكانى تىچۈون و ئاوتپۇتى نامبر مکه
۷	In1, In2,..., In6-۱-۴
۸	IN7+, IN8+-۲-۴
۸	INT.MIC-۳-۴
۸	EXT.MIC-۴-۴
۸	OUT1, OUT2,..., OUT7-۵-۴
۸	TELEPHONE-۶-۴
۸	+SPK-GND-SIR+-۷-۴
۹	+BAT - GNDS-AUX+-۸-۴
۹	۵- ناسىتى دەستر اگەيشتى بەكارھەندران
۹	۵- ۱- وشەي نەھىنى سەرۆك (ADMINS)
۹	۵- ۲- وشەي نەھىنى بېرىنۋەھە مەكان (MANAGERS)
۱۰	۶- بەشەكانى نامبر مەكان
۱۰	۷- دوخەكانى زۇنەتكە
۱۰	۷- ۱- دوخى ناسايى
۱۱	۷- ۲- دوخى تەخىرى
۱۱	۷- ۳- دوخى ۲۴ کاتىز مەنلى
۱۱	۷- ۴- دوخى دىنگ دانگ
۱۱	۷- ۵- دوخى شاراوه
۱۲	۸- تەخىرى پانلی دوگمەكان
۱۲	۹- كاتى زۇنى تەخىرى
۱۲	۱۰- جۈزى هاندانى تەلمەفۇونىڭمەر (EDGE)
۱۳	۱۰- ۱- هاندانى لىوار (LEVEL)
۱۳	۱۰- ۲- هاندانى ناسىتى (LEVEL)

- ۱۱- ولتاژی پاتری و ناویپوتی AUX
 ۱۲- پیغامه دهنگیه کانی نامیر مکه
 ۱۳- ناگادار کفر موهی کارهای رهنسی
 ۱۴- ناگادار کفر موهی لاواز بیونی پاتری
 شناوری نیشکردنی نامیر مکه
 ۱۵- ریموت
 ۱۶- پانزیلی دوگمکان
 ۱۷- کوتنترو لکردنی دزگر مکه
 ۱۸- پروگرامکردنی نامیر مکه
 ۱۹- کورت پهپام
 ۲۰- کوتنترو لکردنی دزگر مکه به کورت پیغام له لایان بمنوچه موه
 ۲۱- کوتنترو لکردنی دزگر مکه به کورت پیغام له لایان سمنوکمه
 ۲۲- نیمی ANDROID و iOS
 ۲۳- تلففون نکر
 ۲۴- بیستی دهنگی دورو و بیهر
 ۲۵- کوتنترو لکردنی نامیر مکه له کاتی هان دران له رینگای تلففون نهود
 ۲۶- پایر بعندی نامیر مکه
 ۲۷- ریسترنی تمر جنسی و شه نهینیه کان
 ۲۸- پروگرامکردنی نامیر مکه
 ۲۹- رینکستنی تلففون نکر مکه
 ۳۰- ۱- دین، پاشکابوتکردن و سرینهودی زماره تلففون نمکه
 ۳۱- ۲- گورینی کودی (پیش زماره) شار
 ۳۲- ۳- گورینی کودی (پیش زماره) ولات
 ۳۳- ۴- گورینی زماره ایلانی چهارمی و هلامی تلففون نکر مکه (تلففونی نورمال)
 ۳۴- ۵- تاقیکردنی ناردنی کورت پیغام و تلففون نکردن
 ۳۵- ۶- دینتی و مددی سیمکارت گورینی پیغمروی چونیه تی
 ۳۶- ۷- و مددتیکردن بتو سیمکارت
 ۳۷- ۸- چیزکردنی و مددی سیمکارت
 ۳۸- ۹- ۱- گورانی مزدیلی هاندان
 ۳۹- ۱۰- ۱- دخخی تلففون نکمری سیمکارتی
 ۴۰- ۱۱- ۱- دخخی تلففون نکمری نورمال
 ۴۱- ۱۲- ۱- چیزه جلکردنی کودی USSD
 ۴۲- ۲- ریستنی که هسته بتو ابر مکان
 ۴۳- ۲- ریموت
 ۴۴- ۲- هاسته مور
 ۴۵- ۳- ریسترنی دزگری دوکان و شوینه باز رگانیه کان
 ۴۶- ۴- گورینی ناویپوتی دهنگی هاندان

- ۲-۳- گورینی کاتی دهنگی هاندان
 ۲-۳- گورینی ناوتپویی دهنگی قوفل و کرانمه
 ۲-۳- گورینی جوزی زونمکان
 ۵-۳- گورینی ماهی تهخیری پائیلی دوگمکان
 ۶-۳- گورینی کاتی زونی تهخیری
 ۷-۳- تاقیکردنی زونمکان
 ۴- ریختنسته سرمکبیه کاتی نامنژده
 ۱-۴- ریختنستی کات و ریکمودت
 ۲-۴- گورینی وشه نهونیمکان
 ۴- ریستنی گشتی
 ۴- چنگکردنی زماره زنجیره نامنژده
 ۵-۴- ناگاداربوون له دخخی نامنژده
 ۶-۴- نایدیت کردن
 ۵- ریختنسته کاتی تاییعت به دهنگ
 ۱-۵- تؤمارکردنی دهنگ
 ۲-۵- چنگکردنی دهنگ
 ۳-۵- سرینمهه دهنگ
 ۶- ریختنسته کداره نوتوماتیکمکان
 ۱-۶- کوتنترولکردنی کورتیپیامی و قوفل و کردنمه
 ۲-۶- ناگادارکمیرمهه کارهای رهنسی
 ۳-۶- ناگادارکمیرمهه شمعنی پاتری
 ۴-۶- ناگادارکمیرمهه پچرانی تملطفونی نورمال
 ۵-۶- ناگادارکمیرمهه نامانی نهذتنی GSM
 ۶- رایپورتی تلیگرام
 ۷- راگکیاندنی شخن
 ۷- ریختنستی ناوتپوتمکان
 ۱-۷- دخخی همهیشمهی
 ۲-۷- دخخی ساتمهه مختی
 ۱- پیشمه کام
 ۲- چالاکردنی رایپورتی تلیگرام
 ۳- وهرگرتنی رایپورتیکانی نامنژده له ریگای گروپی تلیگراممه
 ۴- وهرگرتنی رایپورتیکانی نامنژده له ریگای زلگروپی تلیگراممه
 ۵- وهرگرتنی رایپورتیکانی نامنژده له ریگای کانلی تلیگراممه
 ۶- پوچملکردنی نهذنمکانی

دامه‌زrandنی ئامیره‌که

پیش ئوهی بوردى ئاميره‌که بخنه جى خۆيەوە، هەممو سىيمەكان داخل كەن.
پیش دانانى سىيمكارت، دەبى پىنگۈدمەكەنى ناچالاك بىكمىن و دلنىي بىنەوە كە زمانى سىيمكارتەكە ئىنگلىزبىيە.

!
حەتمەن دەبى سىيمكارتى تازە بخنه ناو مۇبایل و لە رىيگاي كورتپېيام و تەلەفوونىكىرىنەوە
چالاکى بىكمىنەوە.

دەبى ئاميره‌کە لە شۇۋىتىك دامه‌زرتىن كە لاياني كەم 50% شەبەكەنى ھەبى دەنا ئاگاداركەر ھوھى نابۇونى
شەبەكە دەنلىرى دەيت.

پاش داگىرساندى ئاميره‌کە و بە مەبەستى ئەنچامدانى كارى رېيكسەتكەنى، دەبى حەتمەن ژمارەتى
سەرۆك لە دەفتەرى يەكەمى دەفتەرى تەلەفوونى ئاميره‌کەنە پاشكەوت بىكىت تا كودى رېيكسەتن بۇ
ئاميره‌كەن ئەنلىرى دەيت.

!
بۇ ناردنى كود لە رىيگاي سىرۇتىرەوە، حەتمەن دەبى وەرگەتنى كورتپېيامى رېيكلامى بۇ سىيمكارتەكە
بلۇك نەكراينىت و سىيمكارتەكە شەھنى پۇيىسىتى تىداينىت، چون ئەگەر وانبى، كود نانلىرى دەيت بۇ ئاميره‌کە.

!
ئەگەر بە ھۇي ھەر كىشىيەك كود نەگاتە ئاميره‌كەنە، دەتوانى بە دامه‌زrandنەن ئەپ لە مۇبایل و لە
باھى وەرگەتنى كود لە ئىپەكەدا، داواى كودى چالاکىرىنەوە بىكمىن.

!
ئاميره‌کە دەيت زۇرتى لە 30 سەننەت لە ئەمەيىكانى دەروبەريدا دووربىت. ئەم مەوداية بۇ ئەو
دابىن دەكىت كە ئاميره‌کە ئىشەكانى خۇى بە رېيکۈپتىكى بەرىتوبىبات و فينىك بېيتەوە.

!
وايرمکان بە شىوازىك دانىن كە بە سەر ئەنلىن و بوردى ئاميره‌كەنە تىپەر ئەيت. پىش ئاميره‌کە
چەندىن جىگاي بۇ داخلىكىدى و ايرمکان تىدايد.

!
بۇ ئەوھى ئاميره‌کە باشتىر ئېش بىكت، ئەنلىنىكە تا كۆتابىي رابكىشىنە دەر دوھ.

!
ئەگەر شەبەكەنى مۇبایل لاواز بىت، دەتوانى ئەختىنى دەرەكى بەكاربىنن.

ئىمكانياتى ئاميردكە

- دامەزراىدىنى مايىكى دەركى لە شوينى دلخواز
- شوينى ناوتپوتى نازىر و ئىسىپىكىرى دلخواز
- خولگە بۇ شەننەرنى زېرىكى پاترى
- بەستى زونه ناز ادەkan بە دىپسۈچج
- خاون توانى كۆددادىنى رىمۇت بە كۇدى هاپىنگ
(كودانىك كە قىدەك ناكىن)
- راگەيىاندىنى ژمارەي زون و ھەستەمەرە ھاندر او
لە رىيگاى كورتەپەيمامى كوردى و بلاکىرنەمەدە
پەيمامى دەنگىكى كوردى
- كۇنترۆلكردىنى ئاميردكە لە رىيگاى تەلەفۇنكردن،
ناردىنى كورتەپەيمامى، رىمۇت، ئەپ و پانىلى دوغەكەن
- ناردىنى تەواوى راپورتەكان و ناڭاداركردىنەمەكەنلىنى
ئاميردكە لە رىيگاى تەلېگرامەمە
(چىتى تايىيت، گروپى تەلېگرامى و كاش)
- كۇنترۆلكردىنى ئاميردكە لە كاتى ھاندراندا.
- ۲۲ مېمۇرىي تەلەفۇنكرەر
- تۆماركردىنى ۱۸ پەيمامى دەنگىكى ۳۰ چىركەمىي
بە شىۋىدى سەربەخۇ
- ھاندانىلىوارى و ئاستىنى تەلەفۇنكرەر
- ۵ حالىتى جياوازى ناسايى، تەخىرى، ۲۴
كاشتەرى، دىنگ دانگ و شاراوه بۇ تەواوى زونەكان
كە دەتوانىن ھەركاميان دلخوازان بىت ھەلبىزىرىن.
- پىشاندانى دۆخى كارەبای رەنلىسى، وئەنلىپەتلىرى
AUX، بىر و ھىزى شەبەكە، دۆخى ھەنلى تەلەفۇنە
نۇرمالەكە، پلەي گەرمائى دەروروبەر، كات و رىتكەمەت
(كۆچى ھەتاوى)
- ناردىنى ناكامى تەواوى كردارەكان بۇ سەرۋەك لە
رىيگاى كورتەپەيمامى كوردىمەوە.
- تىستىكەرنى زونەكان
- راگەيىاندىنى ھەددەي
- سىمكارتەكە بە شىۋە ئۆتوماتىكى
- دەتوانىن ناو لە سەر بەشەكان بىتتىن
(زونە و ايدار و بىۋاير مەكان، رىموتەكان، بەشەكان و ناوتپوتەكان)
- جىنەجىنەكەرنى كۇدى USSD
- شاشەسى فارسى
- منزۇيەكى سادە بۇ بەكارھەننەن و بېزەرلى كوردى
- پىشەوانىكى دەن لە فريكتەپەسى 315MHz
- تەلەفۇنكرەرى سىمكارتى و نۆرمال
- ۸ زۇنى واپار و ۸ زۇنى بىۋاير
- ۴ بەشى سەربەخۇ كە دەتوانىن كۇنترۆللىان بەكەيىن
كۇنترۆللىكى دەن لە سەربەخۇ بۇ ھەر بەش
- كۆدكەرنى ھەستەمەرەكان لە زۇنى دلخواز
- ناڭاداركەرەوە لازابۇونى پاترىي
ھەستەمەرە جوولانەمە H9 و شۇكى
ھەستەمەرە بىۋاپەرى پلاس
- ۲۰ كۆدكەرنى ۶۴ دانە ھەستەمەرە بىۋاپەر و
دانە رىمۇت بە پېشاندانى ID و فريكتەپەسى
- دېتن و سېرىنەمەرەي رىمۇتەكان و ھەستەمەرەكان
كەمكەرنەمەرەي واپەر كارى تايىيت بە زۇنى
- واپاردارەكان تەنھا بە ۳ واپەر
پېشەستەكەرنى ھەستەمەرە واپەردارەكانى
ھاندانى + و -

ئىمكانياتى ئاميردكە

چراكنى دوخ پيشاندەرى:

AC - 1-1

ئەم چرايە دوخى كارهباي رەئىسىمان پېپىشان دەدات

سۇورى جىنگىر: كارهباي سەرەتكى ھەمە

سۇورى چاوترووکىنەر: كارهباي رەئىسى لاواز

كۈوزۈر اوبۇونى چراكه: كارهباي رەئىسى لە بەردىستادا نىيە

BAT - 1-2

ئەم چرايە دوخى پاترىيەكە پېشان دەدات

سەوزى جىنگىر: پاترىيەكە بە تەواوەتى شەھن كراوه

سەوزى چاوترووکىنەر: پاترىيەكە خەرىيەكە شەھن دەبىت

سۇورى جىنگىر: شەھنى پاترىيەكە كەمە

سۇورى چاوترووکىنەر: شەھنى پاترىيەكە زۆر زۆر كەمە يان خود پاترىيەكە خراپە

TEL - 1-3

نەڭگەر ئەم چرايە رۇشىن بىت ئۇوا ھىلى نۇرمال بە باشى پەيپەست كراوه

!
جىنگىز ئامازەيە كە چرايەكى ترىش لە سەر بۇردى ئامىرەكەدا ھەمە كە پەيپەستبۇونى

ھىلى تەلەفۇونى نۇرمال بە شىوهى رەقامىرى پېشان دەدات

GSM - 1-4

ئەم چرايە پېشاندەرى دوخى شەبەكەمى مۇبايلە

ARM - 1-5

ئەم چرايە لە حالەتى چالاكدا (ARM) بە شىوهى جىنگىر رۇشىنە و لە كاتىكدا كە ئامىرەكە خەرىيەكى

چالاکبۇونە چاودەترووکىنەت

!
ئەم چرايە كاتىك دادەگىرىسىت كە تەواوى بەشەكانى دىزگەكە چالاک (ARM) كرا بن

ئیمکانیاتی ئامیرهکه

S.ARM - ۱-۶

ئەم چرايىه لە حالىتى نىوه چالاکدا (SEMI.ARM) بە شىوهى جىنگىر رۇشىن دەمىنېت و لە حالەتىكدا كە نامىرەكە خەرىپكە دەچىتە حالەتى نىوه چالاکدا (چالاکبۇونەمەي يەك بەش) بە شىوهى چاوترۇو كاندىن ئىش دەكات

!
ئەمگەن تەنەنەت يەك بەشىش چالاک بۇۋېت ئەم چرايىه ئىش دەكات

ALARM - ۱-۷

ئەم چرايىه لە كاتى هاندانى نامىرەكەدا دادەگىر سېت و پاش DISARM بۇونى ئامىرەكە بە شىوهى چاوترۇو كاندىن ئىش دەكات بۇ شىوهى ىرووداوه هاندەرەكە بەكارھىننەرەكە رابگەمەنېت.

!
بۇ سېرىنەمەي مىمۇربى ALARM، تەنەنە دەبىن ئامىرەكە جارىك ARM و DISARM بىكىتەمۇ.

LED, LED2,...,LED8 - ۱-۸

ئەم چرايانە لە سەر بۇردى ئامىرەكەدا دانراون و بە هاندانى ھەر زۇنىك (كراڭەمەي خولگەمەي) چراى زۇنەكەي دادەگىر سېت و بە تەواوبۇونى هاندانەكە دەكۈزۈتەمۇ.

!
ئەم چرايانە تەنەنە بۇ تاقىكىردىنى رەقامىرې ئامىرەكە بەكاردىن

۲- شاشەي كوردى:

بۇ ناسانكاري لە پىشاندانى رېتكىختىكەن و دىتنى پەيامەكانى ئامىرەكە، شاشەيەكى كوردى لە سەر درگاڭەكەدا دانراوه.

۳- پانىلى دوگەكەن:

بۇ چوونەنە منۇي رېتكىختىن، كۆنترۆلكردىنى ئامىرەكە و دىتنى پەيامەكانى ئامىرەكە دەتوانى پانىلى دوگەمەي سەر درگاڭە بەكاربەتىن

۴- تېرىپىنالەكانى تىچۇون و ناوتپۇتنى ئامىرەكە

IN1, IN2,...,IN6 - ۱-۹

زۇنەكانى 1 تا 6-ى وايردارى ئامىرەكە، تو انای پەيامەستبۇونى ھەستەمەرى هاندانى نەرىتىنى (-) يان ھەمە.

ئەم زۇنانە بە شىوهى NC ئىش دەكەن و بۇ بەستىنى ھەركاميان دەبىن دېپسۇۋىچى پەيامەندىدار بەخەنە حالەت NO - ھەو.

ئىمكانياتى ئاميردكە

In7+, IN8+ - ٢-٤

زۇنەكانى ٧ و ٨ ئى وايردارى ئاميردكە تواناى پەيوەستبۇونى ھەستەوەرى ھاندانى ئەرتىنى (+) يان ھېيە.
ئەم زۇنانە بە شىوهى NC ئىش دەكەن و باستنى ھەركاميان دەبى دىپسىۋىچى پەيوەندىدار بخربىتە حاللىتى
NO - ٩-٥.

INT.MIC - ٣-٤

بۇ پەيوەستبۇونى مايىك لە سەر درگاى ئاميردكە، ئەم كانتەكتورە بەكاردەھىزىرىت

EXT.MIC - ٤-٤

بۇ بىستى دەنگى دەوروبەر لە بىرى شۇينى تايىبەت بە مايىكى بىۋايمەر، دەتوانن ئەم كانتەكتورە بەكاربەتتىن

!
كانتىك مايىكى دەرەكى پەيوەست دەيتت بە ئاميردكەمە، مايىكى سەر درگاکە لە خولگەكە دەر دەچىت

!
بۇ ئەمە بىرى مايىكى دەرەكى پەيوەست بىرىتتە ئاميردكەمە، دەبى مايىكەكە خاون فېيشى
2.5mm mono
2.5mm mono

OUT1, OUT2, ..., OUT7 - ٤-٥

ئاميرى 10 خاون 7 جىڭاى ئاوتپوتتى سەرەخۇيە كە بە سوودوەرگەرن لەم ئاوتپوتانەوە دەتوانىن
ئەم كەلۈپەلە كارەباييە پىتىستمانن كۆنترۆل بىكىن.

!
ئاوتپوتەكان بە رېلەمە كۆنترۆل دەكىرىن و دەتوانىن كەرەستە كارەبايى تا توپانى 220V AC/7A يان
بە شىوهى راستەخۇر پەيوەست بىكەن و ئەگەر كەرەستە كارەبايىمەكە توانكە زىادىر لەم رادىيە بىت.
دەبى كۆنتاكتور بەكاربەتتىن.

!
ئەم ئاوتپوتانە دەتوانن بە شىوازى ساتەمختى و ھامىشايى ئىش بىكەن و پىرۆزگەرامىش دەكىرىن

TELEPHONE - ٦-٤

بۇ پەيوەستكەرنى ھىلى تەلەفۇونى نۇرمال بە تەلەفۇونكەرەكە دەتوانىن ئەم سوکىتتە بەكاربەتتىن.

+SPK-GND-SIR+ - ٧-٤

دەتوانىن بۇ پەيوەستكەرنى سېپىكەرى دەرەكى لە كانتەكتورى SPK-+ و بۇ پەيوەستكەرنى ئازىزىرى
ناغادار كەرەوە لە كانتەكتورى GND-SIR+ سوود وەربىرىن.

ئیمکانیاتی ئامیردکه

+BAT -GND -AUX+ -۸-۴

بۇ پەيووستىكىرىنى پاترىيى بەكاپ دەتوانى لە كانتەكتورى BAT GND + سوودو مرېگرن.

بۇ دابىنلىكىرىنى كارهباي كەرسىتە پەراوەتىزىيەكەن دەتوانى كانتەكتورى AUX+ GND بەكاربەتىن.

خولگەمى شەھنەركىرىنى پاترىي بە فيوزىتكى A4 و خولگەمى دابىنلىكىرىنى كارهباي AUX بە فيوزىتكى 0.5A ! مەوه دەپارزىزرىن

نەڭمەر فيووزدەكە بسسووتىت، پەيمامى پەچرانى AUX دەنلىرىت !

۵- ناستى دەسىپىر اگەيشىتى بەكارهنىمەرانى سەرەتەخۇ

ئامىرىدە خاودەن ۵ وشەى نەھىيى سەرەتەخۇيى بۇ كۆنترۆلەركىرىنى دىزگەرەكە و پىۋەگەر امكىرىدەمەوهى

۵- ۱- وشەى نەھىيى سەرەتەكەن (ADMINS)

سەرەتەك؛ بەكارهنىمەر سەرەتەكىي ئامىرىدەكىيە كە بە وشە نەھىيى كەمەوهە دەتوانى تەواوى بەشەكەنلى دىزگەرەكە كۆنترۆل بەكت و هەروەھا دەتوانىت بچىتە ناو بەشى رىيكسەتنى ئامىرىدەكە و نەھۇ رىيكسەتنەنى بە پەتويسىتى دەزانى تىدا نەنچام بادت. بە جىا لە ئەمانەش، ھەمەو نەھۇ راپۇرتانەي پەيووندىيان بە ئامىرىدەكەمەوهەمەيە بۇ سەرەتەك دەنلىرىن.

۶- زۇرىنەي ژمارەى نەھۇ سەرەتەكەن ئامىرىدەكە دەتوانى پېشەوانىيان لېيىكەت ۴ كەسە (مېمۇرىيى ۱ تا ۴) وشەى نەھىيى تەواوى سەرەتەكەن يەكىيە و لە حالەتى دېفالتا بىرىتىيە لە 0000000

۷- ژمارە مۇۋابىلى سەرەتەك دەبىن لە دەفتارى يەكەمماوه پاشقاھوت بىرىت !

۸- وشەى نەھىيى بەرىيەتەبەرەكەن (MANAGERS)

ئامىرىدە خاودەن چوار وشەى نەھىيى سەرەتەخۇيى بۇ بەرىيەتەبەرەكەن كە دەتوانى بەم وشە نەھىيىانە بەشەكەنى خۇيان كۆنترۆل بىخەن

۹- بەرىيەتەبەرەكەن بە وشە نەھىيى كەيىان دەتوانى پانىلى دوگەمەكان، تەلەفۇون، كورتەپەيام و ئەپ، ئامىرىدەكە كۆنترۆل بىخەن

۱۰- بەرىيەتەبەرەن ناتوانى بچىنە ناو بەشى رىيكسەتنى ئامىرىدەكەمەوهە

۱۱- وشەى نەھىيى بەرىيەتەبەرەكەن لە حالەتى دېفالتا بىرىتىيە لە 111111 (بەرىيەتەبەرەي يەكەم)

۱۲- (بەرىيەتەبەرەي دووھەم) 333333 (بەرىيەتەبەرەي سەتھەم) 444444 (بەرىيەتەبەرەي چوارھەم) 222222

۱۳- بۇ گۇرۇنىي ھەركام لە وشە نەھىيى كەن سەرەدانى بەشى رىيكسەتنى سەرەتەكى بىخەن

ئیمکانیاتی ئامیرهکه

ناسی دەستپىر اگىشتن	بەشى 1	بەشى 2	بەشى 3	بەشى 4	بەشى 5	بەشى 6	سەرۆك	وشهى نەھىنىي سەھەتايى
بەرپۇبەر ۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000000
بەرپۇبەر ۲	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	111111
بەرپۇبەر ۳	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	222222
بەرپۇبەر ۴	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	333333
	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	444444

٦- بەشەكانى ئاميرهكە

ئاميرهكە ۸ زۇنى ھېيە كە دابەش كراونەتە سەر ۴ بەشەوه و كەواتە ھەر بەشىك ۲ زۇنى تىدايە و دەتوانىن بە ۴ بەرپۇبەرى سەربەخۇ يان ۴ سەرۆك كۈنترۇلىان بىكەين تىبىنى: سەرۆك ھەموو بەشكەن و بەرپۇبەر تەنها ئەم بەشانەي كە پەيومندیان بە ئەم ھېيە دەتوانىن كۈنترۇقل بىكەن تىبىنى: نەگەر ھەموو بەشكەن چالاک بن، چرای ARM و ئەگەر چەند دانىيەك لە بەشكەن چالاک بن چرای ARM رۇشىن دەبىت.

بەش	زۇن ۱	زۇن ۲	زۇن ۳	زۇن ۴	زۇن ۵	زۇن ۶	زۇن ۷	زۇن ۸
بەش ۴	بەش ۱	بەش ۲	بەش ۳	بەش ۴	بەش ۵	بەش ۶	بەش ۷	بەش ۸

٧- جۇرهەكانى دۇخى زۇن

دەتوانىن ھەركام لە زۇنەكانى دىزگەر مەن بەخەينە سەر حالەتگەلى جىاواز ھە ! بۇ گۈرىنى ئىشى ھەر زۇن، سەردانى بەشى رېكخىستنى ئاميرهكە بىكەن.

١-٧ - دۇخى نورمال

ئەگەر بەشىك زۇنى نورمالى ھەبىت، پاش چالاکبۇونى (SEMI.ARM/ARM) دەتوانى ھان بىرىت

٢- دۇخى تەخىرى

ئەگەر بەشىك زۇنى تەخىرى ھېبىت، پاش چالاکبۇونى (SEMI.ARM/ARM)

دەتوانى بە تەخىرى يەكمەن بەن بىرىت

تىبىينى: كاتى زۇنى تەخىرى لە منقۇ دىزگىرى دووكانو شوپىنە باز رگانىيەكىاندا پرۇڭىرم دەكىرىت

تىبىينى: دەتوانىن لەم حالىتە بۇ ناچالاڭ (DISARM) كەرنى دىزگىر كە بى رىمۇت سوودو ورېگرىن. واتە

بەكار ھىنەر پاش ئەمەدىتە ناو ناواچەكەمە، دەتوانى لە رىيگاى يانلىق دوگمەكەنەوە ئامىرەكە ناچالاڭ بەكتەمە

٣- دۇخى ٢٤ كاتىز مېرى

ئەگەر زۇنىك دۇخى ٢٤ كاتىز مېرى ھېبىت، لە تەواوى كاتىز مېرى كەندا (ج بەشەكە چالاڭ

(SEMI.ARM/ARM) بىت وەك زۇنى نورمال دەتوانى بەن بىرىت)

تىبىينى: دەتوانىن لەم زۇنە بۇ پەيوەستكىرىنى پىدىالى راگەيىاندىنى دىزى يان دېتىتكۈرى راگەيىاندىنى ناڭلۇنىكەمۇ

ئەمە سوودو ورېگرىن.

٤- دۇخى دانگ دانى

ئەگەر بەشىك خاۋەنى زۇنى دانگ بىت، دەتوانى لە ئەگەرمى چالاکبۇون (SEMI.ARM/ARM)

يدا وەك حالىتى نورمال دەتوانى بەن بىرىت و لە ئەگەرمى ناچالاکبۇون (DISARM) يېشىدا تەنھا دەنگىكى

چەرس بىلەو دەپتىمە

تىبىينى: دەتوانىن لەم زۇنە بۇ ناڭداركىردنەمە سەبارەت بە هاتنى كەسانى نەناسىر او سوود ورېگرىن

٥- دۇخى شاراوه

ئەگەرمى خاۋەن زۇنى شاراوه بىت، دەتوانى لە ئەگەرمى چالاکبۇون (SEMI.ARM/ARM)

يدا وەك حالىتى نورمال و لە ئەگەرمى ناچالاکبۇون (DISARM) يېشىدا بى ئەمە دەنگى ئازىز و

موكەپەرەكە بىلەو بەكتەمە، پەيوەندى بە ژمارە مەيمۇرىيى ٢١ و ٢٢ (شاراوه) بەكت و پەيامە دەنگىيە

پەيوەندىدارەكە بىلەو بەكتەمە

تىبىينى: دەتوانىن لەم زۇنە بۇ پەيوەستكىرىنى پىدىالى راگەيىاندىنى دىزى سوود ورېگرىن

ئیمکانیاتی ئامیرهکه

دۇخى شاراوه	دۇخى دانگ	دۇخى ٢٤ كاتېمىزى	دۇخى تەخىرى	دۇخى نۇرماڭ	
چالاک	چالاک	چالاک	چالاک بە تەخىرى مۇھ	چالاک	زۇن لە حالتى ARM
تاخنە پەيپەندىيە ٢١، ٢٢ مېزۇرىيى	پلاپوونەنى دەشگى جارەس	چالاک	ناچالاڭ	ناچالاڭ	زۇن لە حالتى DISARM

٨- تەخىرى پانلىلى كۆنترۆل

تەخىرى پانلىلى كۆنترۆل تايىھەت بە نەو كاتەھىيە كە بەكارھينەر پاش چالاک/نۇوه چالاک كىردى (SEMI.ARM/ARM) ئاميرەكە لە رىيگاپانلىلى دوگەكانى سەر كەھىيى سەرەتكىي ئاميرەكەمۇھ، دەرفەتى ئەمەھىيە كە شوينەكە بە جى بەھتەت. ئەم كاتە رىيىدەخىرىت و سەرەخوارى پىددەكرىت

تىبىينى: دەتوانىن لەم دۇخە بۇ چالاک/نۇوه چالاک كىردى (SEMI.ARM/ARM)

دزگىرى دووكان و شوينە بازىرگانىيەكان بە بىن رىيمۇت سوودوھ بىرگىرین

تىبىينى: بۇ گورىنى كاتى تەخىرى پانلىلى دوگەكان، بەشى رىيكسەتى ئاميرە كە دزگر بەكاربەھتىن

٩- ماوهى زۇنى تەخىرى

ماوهى زۇنى تەخىرى بۇ نەو زۇنانەي رەچاوا كراوه كە بەشىھى تەخىرى رىيکخراون. مەۋدايى

نۇوان زۇنە تەخىرى بەكار پاش چالاک كىردى نەو بەشەي پەيپەندىي بەم كاروهەھىي و پاش

بەسەر چۈونى ماوهى تەخىر دېتە ناو خولگەمۇھ. درېزايى ئەم ماوهى رىيىدەخىرىت و سەرەخوارى پىددەكرىت.

تىبىينى: دەتوانىن لەم حالتە بۇ ناچالاڭ كە دزگەكە بە بىن رىيمۇت سوود وەر بىرگىرین و لەم

حالتەدا بەكارھينەر دەرفەتى ئەمەھىيە كە بەتوانى پاش هاتنە ناو شوينەكە، ئاميرەكە لە رىيگاپانلىلى

دوگەكانىمۇھ ناچالاڭ (DISARM) بەكتەھ

تىبىينى: بۇ گورىنى كاتى تەخىرى پانلىلى دوگەكان، بەشى رىيكسەتى ئاميرە دزگرى فايروال بەكاربەھتىن

١٠- مۇدىلى ئەندانى تەلەفۇونكەرەكە

تەلەفۇونكەرەكە پاش ئەندانى دزگەكەمۇھ دەست بە ناردنى كورتەپەيام و تەلەفۇونكەرەن بۇ ھەممۇو نەو

ئەندانى تەلەفۇونكەرەكە پاشكەوت كراون دەكتە

ئیمکانیاتی ئامیردکه

۱-۱- هاندانی لیوار (EDGE)

لهم حالتدا تەلمەفونكەر شەنھانەت نەگەرىش ئامىرىش ئامىرىش ناچالاك (DISARM) كرا بىتەوە، تەلمەفون بۇ ھەممو
نەو ژمارانەي كە لە دەقەرى تەلمەفونكەمیدا پاشكەمەتكاراون دەكتات

۱-۲- هاندانى ناسىتى (LEVEL)

لهم حالتدا ئەگەر ئامىرىش ناچالاك (DISARM) كرا بىتەوە، تەلمەفونكەر واز لە تەلمەفونكەردن دەھىزىت
تىبىينى: بۇ گۈرىنى مۇدىلى ھاندان، سەردانى بەشى رېيكسەتى تەلمەفونكەر بىكەن

۱-۳- ولتازى پاترى و ناوپۇتو AUX

لهم ئامىرىدا ولتازى وردى پاترى، ئاوپۇتو AUX و دۆخى كارەبای ئامىرى كە چىك دەكىرىت
تىبىينى: بۇ چىك كەرنى سەرەمەنەي سەرەمەنە، بەشى رېيكسەتى ئامىرى دىزگەر كە بهكاربەنин

۱-۴- پەيامە دەنگىيەكانى ئامىرى كە

بۇ ھەركام لە زۇنەكانى بىواير، وايردار، دۆخى شاراوه و ۲۴ كاتىزمىرى دەتوانىن بە شىۋىدى سەرەبەخۇ
چىركە دەنگ تومار بىكەن كە ئەم دىنگە لە كاتى ھاندرانى ئامىرى كەدا لە رىنگاي تەلمەفوننەوە بۇ ئەم
كەمانەي ژمارەكەيان لە ئامىرى كەدا پاشكەمەتكاراوه، بىلاو دەبىتەوە. بۇ تەمواوى زۇنە وايردار و بىواير
كائىش پەيامىتى سەرەتايى دابىن كراوه كە پىيمان رادەگەيەنلىت كام زۇن ھان دراوه

۱-۵- ناڭداركەرەوەي كارەبای رەنисسى

ئەم ئامىرى دەتوانى دۆخى كارەبای رەنисسىمان لە ۳ حالتى بۇونى كارەبا، پچارانى كارەبا و لاواز بۇونىدا
پىيرابىگەيەنلىت. ئامىرى كە كورتەپەيامى ناڭداركەرەنەوە سەمبارت بە دۆخى كارەبای رەنисسى بۇ سەرۆك
دەنلىرىت

۱-۶- ناڭداركەرەوەي لاواز بۇونى پاترى

نەگەر ئامىرى دىزگەر دووكان و شوتىنە بازرگانىيەكان كارەبای لېپىرىت و پاترىيەكەي شەھنى زۇرى
تىدا نەمابىيت، كورتەپەيامى لاواز بۇونى شەھنى پاترى بۇ سەرۆك دەنلىرىت

چونیه‌تی نیشکردنی نامیره‌که

۱- ریموت

ریموت تاهنها بق کونترولی دزگره‌که له لایان سهروک بان بهریووه‌بهر ووه بهکاردیت

E	D	C	B	A	ریموت
چالاکردنی بهشی ۳	چالاکردنی بهشی ۲	چالاکردنی بهشی ۱	ناچالاکردنی تمواوی بهشکان	چالاکردنی تمواوی بهشکان	ریموتی سهروک
.....	ناچالاکردنی بهشی N	چالاکردنی بهشی N	ریموتی بهریووه‌بهر

له ریگای ریموتی سهروکهوه ناتوانین بهشی ۴ به تنهها چالاک بکمینهوه !

له ریگای ریموتی سهروکهوه ناتوانین بهشیک به تنهها ناچالاک (DISARM) !

بکمینهوه. به لیدانی دوگمه‌ی B همموو بهشکان ناچالاک دهکرینهوه

۲- پانیلی دوگمه‌کان

۱-۲- کونترولکردنی دزگره‌که

فهرمانه‌که	کرداره کونترولیه‌که
ARM _ 000000	چالاکردنوه‌ی تمواوی بهشکان
DISARM _ 000000	ناچالاکردنوه‌ی تمواوی بهشکان
S.ARM_000000 _DN یان Up _ENT>	چالاکردنوه‌ی تاهنها یهک بهش
S.ARM _ NNNNNN	چالاکردنوه‌ی بهشی N
DISARM _ NNNNNN	ناچالاکردنوه‌ی بهشی N

۴- مهیهست له NNNNNN وشهی نهیینیی بهریووه‌بهری بهشی N !

۵- مهیهست له 000000 وشهی نهیینیی سهروکه !

۶- پرتوگرامکردنی نامیره‌که

بوقنه‌وهی بچنه ناو مینتوی ریکخستنی نامیره‌که، سهروتا دهبن قوفلی کیپد بکمینهوه.

پاش کردن‌هودی قوفلی پانتلی دوگمه‌کان، به دوگمه‌کانی UP^۸ پان \triangleright DN نه و منوی نیشتن پنیه همبلزیرن و به لیدانی دوگمه‌ی ENT، بچنه ناویبیوه و ریکخته‌کان به پی دلخوازی خوتان بگورن تنها سه‌رُوك دهتوانی قوفلی پانتلی دوگمه‌کان بکاتمه و بچته ناو منوی ریکختن‌موه. پاش چونه‌ناو هم منویه‌ک چاو له رینماهی‌کان ژیر نه و منویه بکهن

فهرمانه‌که	جقری کرداری پروگرامکردن‌هکه
MENU _ 000000	کردن‌هودی قوفلی پانتلی دوگمه‌کان / چونه‌ناو منوی ریکخته‌کان
DN یا UP	گمراں به ناو منوکانه‌هود / گورین
ENT \triangleright	همبلزیردن / چونه‌ناو نه و منویه‌ی همبلزیردر اوه
MENU	گبرانه‌هود بق منوی پیشوا / پیشاندانی ز انجاری‌هکانی نامیره‌که
CLR \triangleleft	سیرینه‌هودی دوایین ژماره
MENU _ CLR \triangleleft	قوفلکردنی پانتلی دوگمه‌کان

۱- لمو منویه‌یدا که همبلزیردر اوه، دهتوان به دوگمه‌کانی UP^۸ پان \triangleright DN، حاله‌تکان بگورن و پاشان به ENT نهو حالته‌ی ماه‌ستانه همبلزیرن و پاشکه‌وتی بکمن

۲- بق زانیاری زیاتر سه‌رُوكانی بهشی ریکختن بکمن
۳- کورت‌پهیام

دهتوان به ناردنی کوورت‌پهیام بق ژماره‌ی نه و سیمکارته‌ی له ناو نامیره‌که‌دایه، نیشه‌کانی تایبه‌ت به کونترولکردنی دزگر و پروگرامکردنی بکرنو و بیمهن

۱-۳- کونترولکردنی دزگر له لایان بکریو و بهر و له برینگای کورت‌پهیام

چونیه‌تی نیشکردنی نامیره‌که

دقی کورته‌په‌یامه‌که (تمواوی فهرمانه‌کان دنبیت به بین سپیس و ملوداوه تایپ برکن)	فهرمانه‌که
*NNNNNN# * 88 # وشهی نهینی تازه *	گوینی وشهی نهینی نامیره‌که
NNNNNNN 11 #	چالاکردنی دزگره‌که
NNNNNNN 10 #	ناچالاکردنی دزگره‌که
NNNNNNN 12 #	چیکردنی دزگره‌که
NNNNNNN 98 # ۹۸ رسته‌تاییت به محمدتیکردن *	تیکردنی و مده بتو سیمکارت
NNNNNNN 140 #	نگاداربوون له بربی و مده
NNNNNNN 00 #	چیکردنی بارودوخی نامیره‌که
NNNNNNN 21 #	چالاکردنمه‌ی ناوپوت
NNNNNNN 20 #	ناچالاکردنمه‌ی ناوپوت
NNNNNNN 22 #	چیکردنی ناوپوت

مهم است له NNNNNN وشهی نهینی بهری تو بهری بهشی N-ه !

ژماره‌ی موبایلی مؤدیره‌کان پیویست نییه له دقتهری بهردنگه‌کانی نامیره‌که‌هه پاشکه‌ههت کرا بنت !

۲-۳- کونترنکردنی دزگر له لایان سه‌ریکه‌هه له ریگای کورته‌په‌یام:

چونیه‌تی نیشکردنی نامیره‌که

فهرمانه‌که	دقتی کورت‌په‌یامه‌که (تمواوی فخر ماته‌کان دهیت به پی سپاهی و موداده تایپ بکرین)
گوربینی و شهی نهانی سه‌رۆک	* 000000 * 80 # * وشهی نهانی تازه *
گوربینی و شهی نهانی بدریو بجهاری پاشی N	* 000000 * 8N # * وشهی نهانی تازه *
چالاکردنوه‌ی تماوی باش‌مکان	* 000000 * 11 #
چالاکردنوه‌ی باشی N	* 000000 * 11 * N #
ناجالاکردنوه‌ی تماوی باش‌مکان	* 000000 * 10 #
ناجالاکردنوه‌ی باشی N	* 000000 * 10 * N #
چیزکردنی تماوی باش‌مکان	* 000000 * 12 #
چیزکردنی باشی N	* 000000 * 12 * N #
ناجالاکردنوه‌ی تماوی ناویت‌پوت‌مکان	* 000000 * 21 #
ناجالاکردنوه‌ی ناویت‌پوتی N	* 000000 * 21 * N #
ناجالاکردنوه‌ی تماوی ناویت‌پوت‌مکان	* 000000 * 20 #
ناجالاکردنوه‌ی ناویت‌پوتی N	* 000000 * 20 * N #
چیزکردنی تماوی ناویت‌پوت‌مکان	* 000000 * 22 #
چیزکردنی ناویت‌پوتی N	* 000000 * 22 * N #
پاشکه‌وتکردنی ژماره تله‌فون	# ژماره تلمفوون * ۶۶ * ۰۰۰۰۰۰
چیزکردنی ژماره تله‌فون	# ژماره میموری * ۵۵ * ۰۰۰۰۰۰
سپرینه‌وهی ژماره تله‌فون	# ژماره میمزوری * ۴۴ * ۰۰۰۰۰۰
گوارانی پیوهری رسته‌ی کرینی و محده	# ۹۹ رهسته‌ی تاییت به و محدتیکردن
تیکردنی و محده بق سیمکارت	# ۹۸ رهسته‌ی ساره‌کیی تاییت به و محدتیکردن
نانگداربوون له برى و محده	* 000000 * 140 #
چیزکردنی بارودوخی نامیره‌که	* 000000 * 00 #

!
! ژماره‌ی موبایلی سه‌رۆک دهی له میموریی ۱تا۴ی دفتهری تله‌فونه‌که‌وه پاشکه‌وت بکریت

!
! مهبهست له N ژماره‌ی باش‌مکایه.

!
! مهبهست له 000000 وشهی نهانی سه‌رۆکه.

4- نهپی iOS و ANDROID

دهتوانین تماوی کرداره کورت‌په‌یامه‌کییه‌کان له رینگای نهپیشنه‌وه نهنجام بدھین. له نامیره تازه‌کاندا دھوانین

به یارمه‌تی نه‌پی ANDROID و iOS نامیره‌که له (بمشی ریکختنیدا)، له سهر بهشکانی (زونه و ایردار و بیوایره کان، ریموت‌کان، بهشکان و ئاتوپوت‌کان) ناو بنتین

۵- تله‌فون‌نگره‌کان

بۇ كونترولكىرىنى دىزگر كە له رىيگاى دووره دەتوانىن بە پى منقۇى دەنگىي بلاوكراوى ناميره‌كە، تله‌فون بۇ نەو سيمكارت يان هىلى تله‌فون نورمالىي بىكەين كە پەيوهست كراوه بە ناميره‌كە.

!
سەرۆك و بەرپوھەر دکان دەتوانىن بە وشەئى نەھىنى سەرەبخۇي تايىيەت بە خۆيانەو ناميره‌كە كونترول بىكەن.

!
پېش لىدانى دوگمەئى پېویست، بوستن تا پەيامە دەنگىيەكە تەواو بىت.

!
بۇ كونترولكىرىنى دىزگر كە له رىيگاى پەيوهندى بە تله‌فون‌نگەرەكە دەنگىيەكە خىز كرابىت

!
لە كاتى داخلكىرىنى ژمارەكانى وشەئى نەھىنى، نەگەر قەبۈل كرا، دەبىي دەنگىيىكى بىب بىسىرتىت. نەگەر دەنگىي بېتان نېبىست دەبىي جارى تر وشە نەھىنىيەكە داخل بىكەن.

۱-۵- بىستى دەنگى دەرۋووبەر:

بۇ بىستى دەنگى دەرۋووبەر، پەيوهندى بە ژمارە تله‌فونى ناميره‌كە بىكەن و پاش داخلكىرىنى وشەئى نەھىنىي ناميره‌كە، ژمارە ٤ داخل بىكەن. ماۋەي بىستەكە ٤ خولەكە و پاش نەم ٤ خولەكە پەيوهندىيەكە دەپچىرىت. نەگەر پېویست بۇو قۇناغەكانى سەرروو دووباره بىكەنەوە


!
باشتىر نەوەي بىستى دەنگى دەرۋووبەر بە هىلى نورمالەوە نەنچام بدرىت.

۶- كونترولكىرىنى ناميره‌كە له رىيگاى تله‌فون‌نگەرەكە لە كاتى هاندراندا


ناميره‌كە لە كاتى هاندراندا دەستدەكتا بە ناردىن پەيام و پەيوهندىكىردن بە نەو ژمارە تله‌فونانەي تىيدا پاشكەوت كراون. پاش بىستى دەنگى نەو زونەي هاندر اووه دەتوانىن بە لىدانى دوگمەئى ٥، نەھىلىن ناميره‌كە پەيوهندى بە ژمارە تله‌فونەكانى تر بىكەن و لە نەگەرى پېویستدا ناميره‌كە كونترول بىكەين.

!
لە نەگەرى هاندرانى ناميره‌كە لە حالەتى چالاک/نيوچالاکبۈونى (SEMI.ARM/ARM) ناميره‌كە پەيوهندى بە نەو ژمارانەي ناكات كە لە مىمۇرىيى ژمارە ٢١ و ٢٢ (شار اووه) دا پاشكەوت كراون.


- نهو زونه وايردارانه که بهكارناهيتىن دهبي بخريته سهر حالمتى On.
- دېپسونىچەكان لە حالمتى سەرھاتىي خۇپاندا ON-ن.
- لە كاتى بهكارهينانى زونهكان، دهبي دېپسونىچى نهو زونه بەكاردەھىنرىت OFF بىرىت.
- دەتوانن تەمواوى هەستەمەرەكان (بە شىوازى دامەزراندى دروست)
- لە زونى دلخوازى خوتاندا دامەزرىنن.




شىوازى دامەزراندى هەستەمەرى وايردار
بە شىوه يەكمانىي
بە هاندانى نەرتىنى (زۇنمکانى ۷ و ۸)




شىوازى دامەزراندى هەستەمەرى وايردار
بە شىوه يەكمانىي
بە هاندانى نەرتىنى (زۇنمکانى ۱ تا ۶)

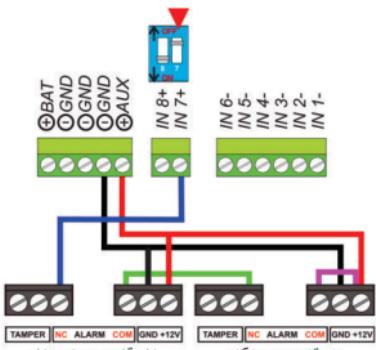

ھەستەمەرى يەكمام
شىوازى دامەزراندى هەستەمەرى وايردار
بە شىوه زنجىزلىي
بە هاندانى نەرتىنى (زۇنمکانى ۷ و ۸)

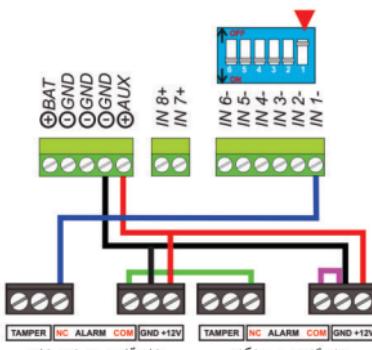

ھەستەمەرى يەكمام
شىوازى دامەزراندى هەستەمەرى وايردار
بە شىوه زنجىزلىي
بە هاندانى نەرتىنى (زۇنمکانى ۱ تا ۶)

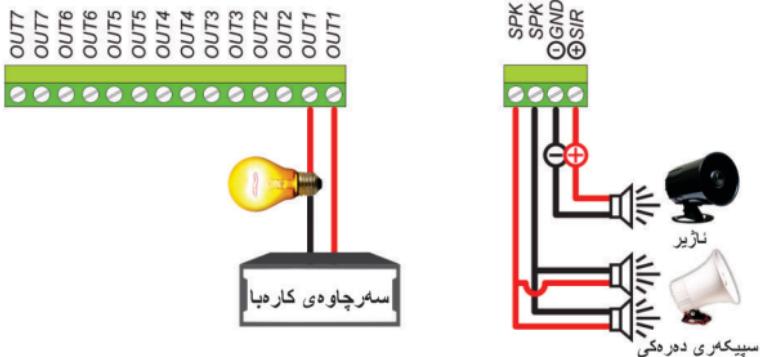

پیش دانانی سیمکارت، دهی پینکودهکه ناچالاک بکهیں.

دبهی دلنيا بین لمهوه که زمانی سیمکارتکه بینگلزيبيه.

حتممن دهی سیمکارتی تازه بخنه ناو موبایل و له رنگاکی کورتپهیام و تلهفونونکردنمهوه چالاکی بکهنهوه.

بو ناردنی کود له رنگاکی سیروپیرهوه، حتممن دهی و هرگتنی کورتپهیامی ریکلامی بق سیمکارتکه بلوک نهکراپت و سیمکارتکه شمهنی پتویستی تیداپت، چون نهگهر وا نهپی، کود نانیزدریت بق نامیرهکه.

دبهی پهیامی مؤسیقای پیشواز له سیمکارتکهدا هاٹوشیتهوه.
ریستکردنی وشه نهینبیهکان له حالته نیمیرجنسیدا:

نهگهر وشه نهینبیهکاندان لمپر چووبت، دهوانن بهم شیوازه خواردهه تهواوی وشه نهینبیهکان بگمپریننهوه بوحالته سهر هتایی و دیفالتی خویانهوه:

۱- کارهبا و پاتری نامیرهکه لئیکهنهوه و نزیکهی ۲۰ چرکه به هوستن.

۲- پهنجه له سهر دوگمهی <CLR> راگرن و هاوكات کارهبا و پاتریهکه پهيو هست بکهنهوه به نامیرهکهوه.

۳- پاش دیتننی نهم پهیامهی رووبهرو و پهنجهتان له سهر <CLR> لابهن.

نهم جوره ریست کردنه تنهها وشه نهینبیهکان دهگر پیتتهوه حالته سهر هتاییهکمیانهوه و به گمپر اندنهوهه تهواوی ریکختنکان بوحالته سهر هتایی، دبهی سهر دانی بشی ریکختنی سهر هکی نامیرهکه بکهن.

پروگرامی نامیره‌که

۱- ریکخسته‌کانی تایبه‌ت به تله‌فون‌نکره‌که‌وه:

۱-۱- دین، پاشکه‌وت کردن و سرینه‌وهی ژماره تله‌فون‌هکان.

۱-۱-۱- دچینه ناو منوی ریکخستی تله‌فون‌نکه.

۱-۱-۲- منوی دهتمه‌ری تله‌فون هملدبهزیرین.

۳-۱-۱- به دوگمه‌کانی UP^۸ یا DN^۷ نمو میموريه‌ی که ممبستمانه هملدبهزیرین

۴-۱-۱- دوگمه‌ی >ENT، لیددهین.

۴-۱-۲- به پی نام خشته‌ی خواروه، فهرمانه‌کانی پتویست داخل دهکهین.

فهرمانه‌که‌ی	کرداره‌که
ENT>	پاشکه‌وتکردن/دستکاریکردنی ژماره تله‌فونون له میموريدا
CLR <	سرینه‌وهی ژماره تله‌فون‌نیکی ناو میموري

! له کاتی هاندراندا، کورت‌پهیام تاعنها بق ژماره میموريه‌کانی ۱ تا ۱۰ دهتیردریت.

! له کاتی هاندراندا، تنهنها پهیوندی به ژماره میموريه‌کانی ۱۱ تا ۲۰ ساهه دهکریت.

! بق نهوهی له کاتی هاندرانی نامیره‌که‌دا، بق یهک کمسی تایبه‌ت هم کورت‌پهیام بنتردریت و هم تله‌فونیشی بق بکریت، دهی ژماره‌که‌ی له ههربدو بهشکه‌دا خزن بکریت.

! ته‌واوی نهمانه‌ی سهره‌وه له رینگای کورت‌پهیام و نهپیشه‌وه نافنجام دهدرین.

! ژماره موبایله‌کان دهی به ۵۰۰ ساهه داخل بکرین (وهک: ۰۷۷۵۷۱۵۳۹۸۰).

! ژماره تله‌فونه نورماله‌کانی نهو شاره‌ی نامیره‌که‌ی تیدا دامهزراوه دهیت به بی کود داخل بکرین (وهک: ۰۶۶۸۸۷۱۰۰).

! ژماره نورماله‌کانی دهره‌وه نهو شاره‌ی نامیره‌که‌ی تیدا دامهزراوه دهیت به کوده‌وه داخل بکرین (وهک: ۰۲۱۶۸۴۲۸۱۱).

! بق توکارکردنی ژماره تله‌فونه نیمر جنسیه‌کانی وهک ۱۱۰، ۱۲۵، ... دهیت پیش داخل‌کردنی ژماره‌کان، (* بهکاربهنین (وهک: *۱۱۰).

۱-۲- گورینی کودی شار:

۱-۲-۱- دچینه ناو منوی ریکخستی تله‌فون‌نکه.

۱-۲-۲- منوی کودی شار هملدبهزیرین

۳-۲-۱- کودی نهو شاره‌ی نامیره‌که‌ی تیدا دامهزراوه داخل دهکهین و پاشان دوگمه‌ی >ENT لیددهین.



!
نمگهر نامیره که له شوئنیک بهدر له شاری تارانهوه دادهمهزری دهی حهتمهن کودی
شاره که بکوردریت

!
پاش ههر ریستیکی تهواو، کودی شاره که دهیتهوه کودی سهرهتایی و اته ۲۱

!
کودی شاره که حهتمهن دهی به ۰۴۰۰هوه داخل بکریت (وهک: ۰۲۱)

۱-۳- کورینی کودی و لات:

۱-۳-۱- دهچینه ناو منوی ریکخستنی تلهفونکهر ۱-۲-۳- منوی کودی و لات همدهبزیرین.

۱-۳-۲- کودی نهو و لاته نامیره که تیدا دامهزر اووه داخل دهکمهین و پاشان دوگمهی > ENT لیددهین.

!
نمگهر نامیره که له شوئنیک بهدر له و لاته تیراندا دادهمهزری دهی حهتمهن کودی و لات بکوردریت

!
پاش ههر ریستیکی تهواو، کودی و لاته که دهیتهوه کودی سهرهتایی و اته ۹۶۴

!
کودی و لات حهتمهن دهی به ۰۴۰۰هوه داخل بکریت (وهک: ۰۹۶۴)

۱-۴- کورینی ژماره لیدانی جهرهسی و لام تلهفونکهر که (تلهفونی نورمال):

۱-۴-۱- دهچینه ناو منوی ریکخستنی تلهفونکهر.

۱-۴-۲- منوی ژماره لیدانی جهرهسی و لام همدهبزیرین

۱-۴-۳- نهو ژماره جهرهسانه که مهیسه به دوگمه کانی UP^۸ یان ۷ DN همدهبزیرین پاشان دوگمهی > ENT لیددهین.

!
ژماره گور او تاییمت به تلهفونکهر هیلی نورماله.

!
ژماره جهرهسانه که تلهفونی سیمکارتی به شیوه بنیره تی دووجهره سه و ناگوردریت.

۱-۵-۱- تاقیکردنوهی ناردنی کوورته پهیام و تلهفونکهر.

۱-۵-۲- دهچینه ناو منوی ریکخستنی تلهفونکهر

۱-۵-۳- منوی تاقیکردنوهی پهیوندیکردن و کوورته پهیام همدهبزیرین.

۱-۵-۴- ژماره میموری مهیست به دوگمه کانی UP^۸ یان ۷ DN همدهبزیرین پاشان دوگمهی > ENT لیددهین.

!
به همبلیزاردنی میموری ۱ تا ۱۰، کورته پهیام بـ ژماره همبلیزیردار او دهتیردریت.

!
به همبلیزاردنی میموری ۱۱ تا ۲۲، پهیوندی به ژماره همبلیزیردار او دهکریت.

!
له کاتی تاقیکردنوهی بـ اری پهیوندیکردنی نامیره که هدا، دهوانین پهیوندی له ریگای سیمکارت
یان ریگای هیلی نورمال همبلیزیرین.

۱-۶- کورینی پـیره وی چونیهاتی دیتی و هدهی سیمکارت.

بتوههی باز این سیمکارت‌که چنده و مددی همیه، دهی کوئی فهرمانی دیتی و مددی تاییه‌ت به نه و شهربکه سیمکارت‌ه، پاشکهوت بکهین. نامیره که له رینگای نه و کوئی فهرمانهه بروی نه و مددی له سیمکارت‌که ماوه بتوههکارهینه دهتیریت.

۱-۶-۱- دهچینه ناو منقی ریکختنی تلهفونکه

۱-۶-۲- منقی پیغموی و مدهه هله‌دیزیرین

۱-۳- کوئی فهرمانی دیتی و مددی تاییه‌ت به شهربکه سیمکارت‌که داخل دهکهین و پاشان دوگمه ENT لیندهین.

۱- کوئی فهرمانی دیتی و مدهه به شیوه‌ی سهرهای سهه‌تایی بریتیه له #۱۳۳* (کومپانیای ناسیاصل) !

۱- دهتوانین نهم کردارهای سهه‌وه به کورتپیام و نپیش نهنجام بدھین. !

۱-۷- و مدهه تیکردن بتوههکارت:

۱-۷-۱- دهچینه ناو منقی ریکختنی تلهفونکه

۱-۷-۲- منقی و مدهه تیکردن بتوههکارت هله‌دیزیرین

۱-۷-۳- کوئی فهرمانی داخلکردنی و حدیه تاییه‌ت به شهربکه سیمکارت‌که داخل دهکهین و پاشان دوگمه ENT لینه دھین.

۱- بتوهه #۱۹۰۸۰۱۶۹۰۸۲۷۱*

۱- دهتوانین نهم کردارهای سهه‌وه به کورتپیام و نپیش نهنجام بدھین. !

۱- چنکردنی و مدهه سیمکارت

۱-۱-۸- دهچینه ناو منقی ریکختنی تلهفونکه

۱-۲-۸- منقی بروی و مدهه سیمکارت هله‌دیزیرین و پاشان دوگمه ENT لینه دھین.

۱- بروی و مدهه سیمکارت‌که له سهه شاشهکهوه پیشان دهدتیریت. !

۱- دهتوانین نهم کردارهای سهه‌وه به کورتپیام و نپیش نهنجام بدھین. !

۱- گورینی مودیلی هاندان:

۱-۱-۹- دهچینه ناو منقی ریکختنی تلهفونکه

۱-۲-۹- منقی مودیلی هاندان هله‌دیزیرین.

۱-۳- نه مودیلی هاندانه مههستمانه به دوگمه‌کانی UP^A یان ^B هله‌دیزیرین و پاشان دوگمه ENT لینه دھین.

۱- مودیلی سهه‌تایی و دیفالتی هاندانی نامیره که، مودیلی هاندانی لیواریه. !

۱-۱۰- دخخی تلهفونکه سیمکارتی:



- ۱-۱-۱-۱- دچینه ناو منوی ریکخستنی تملهفونکمر
- ۱-۱-۲- منوی کونترولی شبکه GSM همدهبزیرین.
- ۱-۱-۳- نه حالمه مهستمانه به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ همدهبزیرین و پاشان دوگمه **>** لیددهین.

! نهگهر تملهفونکمری سیمکارتی ناچالاک بکریتموه، نامیره که به هیچ شیوه‌یه ک ناتوانیت له ریگای سیمکارتهوه کورتنه پیام بنتیریت و تملهفون بکات.

! نهگهر تملهفونکمری سیمکارتی ناچالاک بکریتموه، نامیره که به هیچ شیوه‌یه ک ناتوانیت کاتزمیر و ریکهوت و ژماره زنجیره که پیشان بادت.

- ۱-۱-۱-۱- دچینه ناو منوی ریکخستنی تملهفونکمر
- ۱-۱-۱-۲- منوی کونترولکردنی هیلی نورمال همدهبزیرین.
- ۱-۱-۱-۳- نه حالمه مهستمانه به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ همدهبزیرین و پاشان دوگمه **>** لیددهین.

! نهگهر تملهفونکمری نورمال ناچالاک بکریتموه، نامیره که به هیچ شیوه‌یه ک ناتوانیت له ریگای هیلی نورمالهوه تملهفون بکات.

۱-۱-۲- چالاکردنی کودی USSD

- ۱-۱-۱-۱- دچینه ناو منوی ریکخستنی تملهفونکمر
- ۱-۱-۱-۲- منوی چالاکردنی کودی USSD همدهبزیرین.
- ۱-۱-۱-۳- نه کودی فهرمانه مهستمانه همدهبزیرین و پاشان دوگمه **>** ENT لیددهین.

۲- ریکسختنی کهرهسته بتوابیره کان:

۲- ریموت:


۱-۱-۲- کودکردنی ریموت:

- ۱-۱-۱-۱- دچینه منوی ریکخستنی کهرهسته بتوابیره کان
- ۱-۱-۱-۲- دچینه ناو منوی ریموت.
- ۱-۱-۱-۳- دچینه منوی کودکردنی ریموت.
- ۱-۱-۱-۴- نه ناسته مهستمانه به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ همدهبزیرین و پاشان دوگمه **>** ENT لیددهین.


۱-۱-۵- یهکیک له دوگمه کانی ریموت به نهنجوست گوشار ددهین.

! ریموتکه نزیک به نامیره کمه گوشار بدنه.

! بق همراهشیک (بایرنوبه) یان تهواوى بهشکان (سهروق) دهتوانین به شیوه سهربهخز هم چند ریموتیک پتویستمان پیینیت کود بکمین.



- نامیره که دتوانی به ریموتکانی فریکوئنسی ۲۱۵ MHZ هاپینگ کود نیش بکات. !
- نامیره که دتوانی ۲۰ دانه ریموتی جیواز به پی ژماره کود بکات. !
- ۱-۲-۱-۲- دین و سرینهوهی ریموت:
- ۱-۲-۱-۱- دهچینه ناو منوی ریکخستی کمر هسته بیوایر هکان.
- ۱-۲-۱-۲- دهچینه منوی ریموت.
- ۱-۲-۱-۳- منوی سرینهوهی ریموت همیزیرین.
- ۱-۲-۱-۴- ریموتی مبهم است به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ هم‌دیزیرین و پاشان دوگمه $>$ ENT لیددهین.
- ۱-۲-۲- هسته‌هر:
- ۱-۲-۲-۱- کودکرنی هسته‌هر:
- ۱-۲-۲-۲- دهچینه ناو منوی ریکخستی کمر هسته بیوایر هکان.
- ۱-۲-۲-۳- دهچینه منوی هسته‌هر هسته‌هر.
- ۱-۲-۲-۴- زونی مبهم است به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ هم‌دیزیرین و پاشان دوگمه $<$ ENT لیددهین.
- ۱-۲-۲-۵- نهنجوستمان را درگرینه سهر دوگمه تیستی هسته‌هر یا دوگمه هاندانی نه هسته‌هر هی که مبهم‌ستانه.
- بُو کودکرنی تهواوی هسته‌هر بیوایر هکان سهر هتا دهی له چنینی جامپر هکان دلنيا بین و پاشان نه‌مانه‌ی سهر هه جتیه‌جی دهکهین. بُو نه مبهم‌سته دهی جامپر هکانی زنجیره D به شیوه خوارهه بچنین:
- جامپری D1 له دُخی LOW و جامپر هکانی D0 و D2 و D3 خالی بن. بدمر له‌مانه‌ش، دهی جامپر هکانی A0 تا A7 حتممن به شیوه دلخواز بچنین و خالی نهبن.




تبیینی: له هسته‌هر مکانی H9 و هسته‌هر لیدانی + (پلاس)، پتویست به ریکخستی جامپر هکانی زنجیره D، (D0, D1, D2, D3) ناکات.



- !
هسته هر هکان له نزیک نامیره که و راگرن .
- !
بؤ کو ذکردنی ته اوی کهر مسنه بتوایر هکانی و هک مهگنت، چاو (هسته هر جو ولان) هسته هر دی شوک دتکتوری دووکمّل و ... دهی منزی کو ذکردنی هسته هر دکه به کار بهین .
- !
هسته هر هکان به پی ریکمکوتی کودکران ژماره هیان بؤ داده نریت .
- !
ته اوی نههه هسته هر انهی له فریکوپنسی ۳۱۵ MZH موه نیش دکهن دهوانن به نامیره که کود بکرین .
- !
هملبڑاردنی زونی کودکرانی هسته هر هکان به شیوه هی منقیبی دهیت و پهیوندی به شیوه هی چنین جامپر هکانه و نبیه .
- !
نامیره که تو ای کو ذکردنی ۶۴ دانه هسته هر جیاوازله يهکتر همه و بؤ کو ذکردنی ژماره هیکی بیسنوور هسته هر، دهی جامپر هکانی بهشی (A0~A7) و (D0~D3) به گویره هی یهکیک له هسته هر کو ذکر او هکان دابنین .
- ۲-۲-۲- دیتن و سرینه و هی هسته هر :
- ۲-۲-۲- ۱- دهچینه ناو منزی ریکخستنی کهر مسنه بتوایر هکان
- ۲-۲-۲- ۲- منزی هسته هر هملدہبڑیرین .
- ۲-۲-۲- ۳- منزی سرینه و هی هسته هر هملدہبڑیرین .
- ۲-۲-۲- ۴- نههه هسته هر دی که مهیستانه به دو گمه کانی UP^۸ یان DN^۷ هملدہبڑیرین پاشان دو گمه دن > ENT لیده دین .
- ۳- ریکخستنی دزگری دووکان و شوینه باز رگانی هکان :
- ۳- ۱- گوینی دنگی ناوی پوت له کاتی هان دران دا :
- ۳- ۲- گاہر هر کام له بهشه چالاک کرا او هکان هان بدرین، موکمبه ره و نازیری نامیره که دهست به دنگه دنگ دکهن و بؤ گوینی دنگه که هیان دهی نهمانه هی خواره و نهنجام بدھن :
- ۳- ۱- ۱- دهچینه ناو منزی دزگری دووکان و شوینه باز رگانی هکان
- ۳- ۱- ۲- منزی دنگی ناوی پوت له کاتی هان دراندا هملدہبڑیرین .
- ۳- ۱- ۳- نههه حالمه هی که مهیستانه به دو گمه کانی UP^۸ یان DN^۷ هملدہبڑیرین و پاشان دو گمه دن > ENT لیده دین .

پروگرامی نامیره که

- !
! نه ماوه‌ی دایدنتین هم نازیر و هم موکبهر که دهگریتنه.
- !
! ماوه‌ی دنگهدنگی هاندران دمنوانی بتو ۲ خولمهک تا ۷ خولمهک پروگرام بکریت.
- !
! ۳-۳- گورینی دنگی قوفلبوون و کرانه‌وه:
- له کاتی چالاکردن و ناچالاکردنی نامیر مکه‌دا (DISARM/ARM) دنگیک له نامیر مکه‌وه دهیسترنیت که بتو گورینی دنگه‌که دهی نام قوتاغانه‌ی خوارمه‌وه پیغمو بکمین:
- !
! ۳-۳-۱- دهچینه ناو منوی رینخستنی دزگری دووکان و شوینه بازرگانیه‌کان
- !
! ۳-۳-۲- منوی دنگی قوفلبوون و کرانه‌وه هملدبهزیرین
- !
! ۳-۳-۳- نهو حالته‌ی که مبهم‌ستمانه به دوگمه‌کانی UP^۷ یان DN^۷ هملدبهزیرین و پاشان دوگمه‌ی ENT لیددهین.
- !
! دهتوانین دنگی قوبلبوون و کرانه‌وه به نازیر، موکبهره‌ی دوره‌کی، موکبهره‌ی ناخو یان پذکهاته‌یه که له همرسینکیان پروگرام بکمین.
- !
! ۴-۳- گورینی جفری زونه‌کان:
- !
! ۴-۳-۱- دهچینه ناو منوی رینخستنی دزگری دووکان و شوینه بازرگانیه‌کان
- !
! ۴-۳-۲- منوی گورینی زون هملدبهزیرین
- !
! ۴-۳-۳- نهو زونه‌ی که مبهم‌ستمانه به دوگمه‌کانی UP^۸ یان DN^۷ هملدبهزیرین و پاشان دوگمه‌ی ENT لیددهین.
- !
! ۴-۴- نهو حالته‌ی که مبهم‌ستمانه به دوگمه‌کانی UP^۸ یان DN^۷ هملدبهزیرین و پاشان دوگمه‌ی ENT لیددهین.
- !
! گورانکاری له جزئی زونیک، زونی واپدار و بتواهه له خوده‌گریت.
- !
! بتو دهستختنی زانیاری سهباره‌ت به حالته جیاوازه‌کانی تاییه‌ت به زونه‌کان، چاو له بهشی "تاییه‌تمهندیه‌کانی نامیره که" بکمین.
- !
! ۵-۳- گورینی ماوه‌ی تهخیری پانیلی دوگمه‌کان
- !
! ۵-۳-۱- دهچینه ناو منوی رینخستنی دزگری دووکان و شوینه بازرگانیه‌کان
- !
! ۵-۳-۲- منوی ماوه‌ی تهخیری پانیلی دوگمه‌کان هملدبهزیرین
- !
! ۵-۳-۳- نهو ماوه‌ی که مبهم‌ستمانه به دوگمه‌کانی UP^۸ یان DN^۷ هملدبهزیرین و پاشان دوگمه‌ی ENT لیددهین.
- !
! بتو دهستختنی زانیاری سهباره‌ت به سووده‌مندیه‌کانی ماوه‌ی تهخیری پانیلی دوگمه‌کان، چاو له بهشی "تاییه‌تمهندیه‌کانی نامیره که" بکمین.



۶-۳- گورینی کاتی زونی تهخیری

۱-۶-۳- دمچینه ناو منقی ریکختنی دزگری دووکان و شوینه بازرگانیه کان

۲-۶-۳- منقی کاتی زونی تهخیری هم‌دبهزیرین

۳-۶-۳- نهو کاته که ممهستمانه به دوگمه کانی UP^۷ یا DN^۷ هم‌دبهزیرین و پاشان دوگمه کی > لیددهین.

! بق دستخستی زانیاری سهباره ت به سوودمندیه کانی ماوهی تهخیری پانیلی دوگمه کان، چاو له بهشی "تایبهمندیه کانی نامیره که" بکمن.

۷-۳- تاقیکردنی زونه کان:

۱-۷-۳- دمچینه ناو منقی ریکختنی دزگری دووکان و شوینه بازرگانیه کان

۲-۷-۳- منقی تاقیکردنی زونه کان هم‌دبهزیرین ۳-۷-۳- هستهوری ممهست هان ددهین.

! نهم بزاره بق تاقیکردنی هستهوری واپهدر و بیواپه و پاش هاندانی ژماره زونی ممهست و ژماره هستهور، له سهر شاسه که پیشان دهدرت.

۴- ریکختنی سهر دکیه کانی نامیره که:

۱-۴- ریکختنی کات و ریکهوت:

۱-۱-۱- دمچینه ناو منقی ریکختنی سهر دکیه کانی نامیره کمهوه.

۱-۲-۱- منقی کات و ریکهوت هم‌دبهزیرین

۱-۳-۱- کات و ریکهوت که داخل دمکهین و پاشان دوگمه کی > ENT لیددهین.

! ریکهوت دهی به پی کوچی همتاوبیه و داخل بکریت.

۲-۴- گورینی وشه نهینیه کان:

۱-۲-۴- دمچینه ناو منقی ریکختنی سهر دکیه کانی نامیره کمهوه.

۲-۲-۴- منقی گورینی وشه نهینیه کان هم‌دبهزیرین.

۳-۲-۴- نهو وشه نهینیه که ممهستمانه به دوگمه کانی UP^۸ یا DN^۷ هم‌دبهزیرین و پاشان دوگمه کی > ENT لیددهین.

۴-۲-۴- نهو وشه نهی نییه تازه که ممهستمانه داخل دمکهین و پاشان دوگمه کی > ENT لیددهین.

۴-۲-۵- دووباره نهو وشه نهی نییه تازه که ممهستمانه داخل دمکهین و پاشان دوگمه کی > ENT لیددهین.

! وشهی نهینی دهی تنها ژماره لمحبگریت و حتمهنهش له ۶ ژماره پیکهاتبیت.

! تمواوی وشه نهینیه کان دهی سهربه خف و جودا له یهکتری بن.

! ناکامی نهم کرداره له ریگای کورت پیامهوه بق سهروک دهتیردرت.

۳-۴- ریستی گشتی:

۱-۳-۴- دهچینه ناو منوی ریکخستنه سهر هکیبه کانی نامیره که و.

۲-۳-۴- منوی گورینی ریستی گشتی هم‌لده بیزیرین و پاشان دوو جاردو گمهی > ENT لیددهین.

۱- پاش ته او بیونی ریسته که، نامیره که به شیوه‌ی نوتوماتیکی سهر لنه نوی دهست به نیش دهکاته و.

۴-۴- چیزکردنی ژماره زنجیره نامیره که

۱-۴-۴- دهچینه ناو منوی ریکخستنه سهر هکیبه کانی نامیره که و.

۲-۴-۴- منوی گورینی زنجیره نامیره که هم‌لده بیزیرین و پاشان دو گمهی > ENT لیددهین.

۵-۴- ناگاداری بیون له دو خی نامیره که

۱-۵-۴- دهچینه ناو منوی ریکخستنه سهر هکیبه کانی نامیره که و.

۲-۵-۴- منوی دو خی نامیره که هم‌لده بیزیرین و پاشان دو گمهی > ENT لیددهین.

۱- له منوی هدا دهتوانی و لتاڑی پاتری، ناوبوتی AUX و دو خی کارهای نامیره که لیکد هینه و.

۶-۴- ناپدھیت کردن:

۱-۶-۴- دهچینه ناو منوی ریکخستنه سهر هکیبه کانی نامیره که و.

۲-۶-۴- منوی ناپدھیت هم‌لده بیزیرین و پاشان دوو جار > ENT لیددهین.

۱- بق نهنجامداني ناپدھیت، دهی سهر هتا فایلی پنیویست له کومپانیا و مربگرین.

۵- ریکخسته کانی تایبہت به دهنگ:

۱-۱- تومار کردنی دهنگ:

۱-۱- دهچینه ناو منوی ریکخسته کانی تایبہت به دهنگ

۱-۲- منوی تومار کردنی دهنگ هم‌لده بیزیرین

۱-۳- دهنگی زونی مهیست به دو گمه کانی UP^۸ یان DN هم‌لده بیزیرین و پاشان دو گمهی > ENT لیددهین.

۱-۴- پیامنیک (تا ۳۰ چرک) تومار دهکه و پاشان دو گمهی > ENT لیددهین.

۱- ماوهی دهنگ تومار کراوه که ۱ تا ۳۰ چرک میه.

۱- بق هم رکام له زونه بیوایر هکان، زونه واپردار هکان، حالتی شار او و ۲۴ کاتز میری دهتوانی به جیا

و به شیوه‌ی سره بخو بق ماوهی ۳۰ چرک که دهنگ تومار بکهیں.

۲-۵- چیک کردنی دهنگ:

۱-۲-۵- دهچینه ناو منوی ریکخسته کانی تایبہت به دهنگ

۱-۲- منوی چیک کردنی دهنگ هم‌لده بیزیرین

۱-۳-۲-۵- دهنگی زونی مهیست به دو گمه کانی UP^۸ یان DN هم‌لده بیزیرین و پاشان دو گمهی > ENT لیددهین.

۱-۳- سرینه وی دهنگ:

پروگرامی نامیرہ کہ

۱-۳-۵- دهچینه ناو منوی ریکختن‌کانی تایپهت به دهنگ

۵-۳-۲- منوی سرینه‌وهی دهنگ هله‌لده‌بژیرین

۵-۳-۳-۲- دنگی زونی مبهم است به دو گمکانی UP^۸ یا DN همدبیرین و پاشان دو گمبهی > ENT لنددهدین.

! هم‌زنگیک که ده‌سینه‌وه، ده‌زنگی سه‌هتایی و دیفالتی نامیر‌که دیته جیوه‌وه.

۶- ریکختنی کرداره نوتوکماتیکه کان

۶-۱- کونترولکردنی کورته‌یه‌یامی قوفل و کردنده‌وه:

له ساتمه وختی چالاک یان ناچالاک کردنمه وه نامیر هکدها کورت پهیامنیکی ناگدار کهره وه بو سهرؤک دهنی در دیت.

۲-۶- ناگادارکهره و هی کارهای پر هنری

له سات هموختی په یو هستیون و په رانی کارهای نامیره که دا کورت په یامنیکی ناگادار کهر وه بو سه رفوك دهنېږدیت.

۳-۶- ناگادارکه ردهی شهـنـی پـاتـرـی

نهگر شهـنـي پـاـتـرـي نـامـيـرـكـهـ لـاـواـزـ بـيـتـ (خـوارـتـ لـهـ ١١٤ـ وـلـتـ) وـ پـاـشـانـ پـاـتـرـيـيـهـكـهـ بـهـ تـمـاوـهـتـيـ شـهـنـ

۴-۶- ناگادارکه رهودی پچرانی تمهیف و فوونی نورمال

لەگەملىپەيھەستبۇون و پېرىانىھىلى تەلەفۇونى نۇرمالدا كورتەپەيامىنىكى ناڭداركەرەوە بۇ سەرۋەك دەنەيردرىت.

۶-۵- ناگادارکه رده‌ی نهمانی نهنتنی GSM

نەگەر شەبەکەمی GSM بۆ ماوهى ١٥٠ چركە نەمیت يان رادەي نەتىنەكەم بىنە رىز ٢٥٪ موه، دواى

نهوی نهم کیشانه چار هسمر بونمهوه، کورت پهیامیکی ناگدار کمر هوه بو سمرؤک دهنیر دریت.

۶-۶ - راپورتی تلینگرام

! بۇ بەكارھىنانى تايىەتمەندىي ရاپورتى تلىيگرام، رىنمايىھەكانى لايپەرەي ٣١ تا ٣٧ پەير ھو بىخىن.

نهم تاییه‌تمدنیه ۴ حالت له خوده گریت که بریتین له:

۱- تنهای چالاکردنی را پورتی قوبل کردنموده و کرانموده: لهگه مل هلبز اردنی نهم حالمتدا، کورتمیهیامه کانی

تاییهت به چالاک و ناچالاکبوونه‌هی نامیر که له تیلگر امیشدا دهنیزدرین.

۲- تنهنها چالاکردنی را پورته کانی ناگذار که رمه: لمگمل همبلزاردنی نهم حالتدا، تنهنها کورت په یامه ناگذار که رمه: نامیر مکه له تیلگ امدا دهنت درین.

پروگرامی نامیرهکه

- ۳- چالاککردننهوهی راپورت (هردووکیان): لەگەل ھەلبزاردنی ئەم حالتىدا، كورتەپەيامەكانى تايىهت بە چالاک و ناچالاکبۇونەوهى ئاميرەكە و كورتەپەيامەنانگاداركىرىو مەكانى ئاميرەكە، لە تىلىگەمىشدا دەنلىرىدىن.
- ۴- ناچالاککردننهوهى راپورتى تايىگرام: لەگەل ھەلبزاردنی ئەم بىزاردەيە، ناردنى پەيامەكان لە تايىگرامدا رادەگىردرىت.

٧-٦- راگىشانلىنى شەھى:

پاش رېيكسىتى ئەم بەشە، كورتەپەيامى راگەپەنھەرى بىرى وەددەسى سىيمكارتمەكە ھەر شەھى كاتىز مىز ۲۱سى نيومرق بۇ زىمارە مۇبايلى سەرۋەك دەنلىرىت (ئەم بىزارە لە حالتى دىفالىدا ھەر سى رۆز جارىكە) (ماوەكەى لە يەك رۆزە بۇ چوار هەفتەمە)

- !
دەتوانىن ئىشە ئوتوماتىكەكانى تايىهت بە ئاميرەكە لە منۋى رېيكسىتى كارە ئوتوماتىكەكان چالاک يان ناچالاک بىكەپەنەوه (جىڭە لە بىزارى راگەپەنەنى وەددە)

٧- رېيكسىتى ئاوۇپەتكان:

!
تانها ئاميرەكەنى 10 فەنەت تايىھەندىيەيان ھەمە.

ئاميرەكەنى 10 فەنەت دانە رېيلەيان ھەمە كە دەتوانىن چەندىن ئاميرى كاربىابىان (بە شىوهى ساتەمەختى و ھەممىشىسى) پى كۈنترۇل بىكەين. ئەم حالتانە لە ناو منۋى رېيكسىتى ئاوۇپەتكاندا رىيکەخەرىت.

٧-١- حالتى ھەممىشىسى:

لەم حالتىدا، رېيلەكە لە نەھى كاتەمى كە ئاميرەكە فەرمانى ئاوۇپەتكە وەردەگىرەت، چالاک دەبىتەمە و تاكاتى وەرگەتنى فەرمانى ناچالاکبۇونەوه لە ھەمان ئاوۇپەتەمە، چالاک دەمەننەتەمە.

٧-٢- حالتى ساتەمەختى:

لەم حالتىدا، لە كاتى وەرگەتنى فەرمانى چالاککردنەوه لە بەكارھىنەر، رېيەكە چالاک دەبىتەمە و پاش نەھى ماوهى (٧/٠ چىركە تا ٩٠ خولەك) بۇ دىيارى كراوه لە رېيكسىتەكانى ئاميرەكەدا، ناچالاک دەبىتەمە.
!
كۈنترۇلكردىنى ئاوۇپەتكان (چالاکكىرىن، ناچالاکكىرىنەوه و چىككىرىن) لە رېيگای نەپ، كورتەپەيام و پەيەندىكىرىن بە ئاميرەكەشەمە مۇمكىن دەبىت.

راپورتی تلینگرام

۱- پیشنهادکنی:

به سودو دورگرتن له روبوت دهوانین پهیامه کانی نامیره که جگه له ریگای پهیوندی و کورته پهیام،
له ریگای تلینگرامیشهوه (چم، گروب و کانال)
به شیوه بیسنوور و دربگرین. بتو سودو دورگرتن له نهم روبوت، دهی یهکم جار نامیره که هتان له ناو
روبوتکهدا پیناسه بکمن. پاشان نهگر بتانه هوی پهیامه کانی نامیره که له گروب و کانالیکدا بیبن،
روبوتکه له نه گروب و کانالا ADD بکمن.

۲- چالاکردنوهه راپورتی تلینگرام:



تکایه پیش کارکردن له گمل روبوتکهدا، له نامیره کهدا و له منقی نیشه توتماتیکیه کان و بزاری راپورتی
تلینگرامدا، یهکیک لهم بزارانه خوارمهه چالاک بکمن:
بتو و مرگرتی پهیامه کانی قوفلکردن و کرانمهه:

بزاری: تنهها قوقل و کرانمهه
بتو و مرگرتی ناگادارکردنمهه کان:
بزاری: تنهها ناگادارکرمهه کان

بتو و مرگرتی هردووکیان (هم پهیامه کانی قوفلکردن و کرانمهه و هم ناگادارکردنمهه کان)
بزاری: هم دووکیان

قوناغی دواتر، پاش چالاککردنمهه یهکیک له بزاره کانی راپورتی تلینگرام له نامیره کهدا، بریتیبه له
له روبوتی تلینگرامدا.

بتو نهم مابهسته له بهشی سیرچی تلینگرام، ناوی روبوتی نامیره که بنووسن، برؤنه ناو نهپه که و پاشان
@FIREWALLF9_BOT دوگمهه START نیدهن. ناوی روبوتی نامیری فایروال:

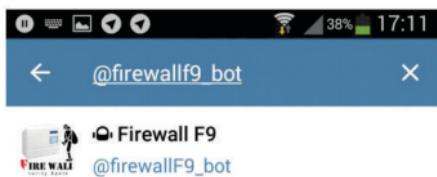

راپورتی تلیگرام

ئىستا بۇ وەرگىرتى راپورتەكانى ئامىرىكە لە رىنگايى رۆبۇتەكمەوە پىيوىستىمان بە ژمارە زنجىرىدە ئامىرىكەمە ھەمە كە دەتوانى لە منۇي «رىيختىتە سەرەتكىيەكانى ئامىرىكە» بەشى «زمارە زنجىرىدە ئامىرىكە» دا وەدىستىخەن.

پاشان لە رۆبۇتەكمەدا بىزارى «بىر يۈبرىدى ئامىرىكەنى من» ھەلبىزىرن.
بىزارى «+ھەلبىزىردە ئامىرى تازە» ھەلبىزىرن.

زمارە زنجىرىدە ئامىرىكەمان بە تەمواوى داخل بىكەن.

وەك: ٥١٢ ٨٦٢١٥٣٥**** يەك پىتى ئىنگلىزى (U, V, W, ...)

ئىستا كۈنىكى پىشىر استكەرنەمە دى زمارە كە بۇ سەرۋىكى ئامىرىكە دەنلىرىت. نەم پىتە لە رۆبۇتەكمەدا داخل بىكەن و چاھىرى بىكەن تا ئامىرىكە لە رۆبۇتەكمەدا تومار دەكىرىت.

!
زمارە زنجىرىدە كۆدەكە حەتمەن دەپى بە ئىنگلىزى بىنوسرىن.

وەرگىرتى دوو پەيامى «ئامىرىكە بە سەرەكەمەتتۈرىي تومار كرা» و «لىستى ئامىرىكەن»، پىشان دەدات كە كىدارى تومار كە ئامىرىكە تەماوا بۇوه و لەم بەدۇوا پەيامەكان بۇ چەتى تايىھت لە رۆبۇتەكمەدا دەنلىرىت. بۇ بەكار ھېنانى ئەمانە خوارەوە، بەشى «بىر يۈبرىدى ئامىرىكەنى من» بەكار بېتىن:

١- گۈرىنى ناوى ئامىرىكە

٢- دىيتىلىستى ئەم ئامىرىانە بەم رۆبۇتەوە پەيوەست كراون

٣- سرىپەنەمە ئامىرىكە.


بە لىدانى دوو گەمە «گەرانەوە بۇ منۇي پېشىوو» دەتوانى بىگەرېنەوە بۇ منۇي سەرەتكىي رۆبەتكە.

٤- وەرگىرتى راپورتەكان لە رىنگايى گروپى تلېگرامەوە:

بۇ وەرگىرتى راپورتەكان لە رىنگايى گروپى تلېگرامەوە، پاش دروستكەرنى گروپەكە و ئەددىكەرنى ھەممو ئەم كەسانە ئەنلىنى دەزلىنىن، دەچىنە ناو بەشى رىيختىتى رۆبۇتەكە و پاش ھەلبىزىردە ADD GROUP، رۆبۇتەكە لە گروپەكەدا ئەدد دەكابىن.

!
ھەممو ئەم كەسانە ئەنلىنى دەزلىنى دەدوون دەتوانى پەيامەكانى ئامىرىكەمان بىبىن.


رایپورتی تلیگرام

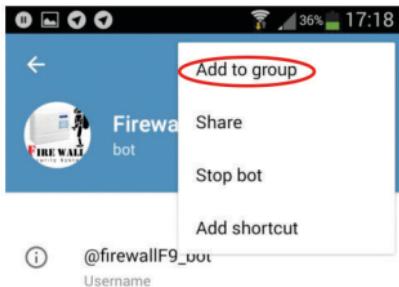

۴- و هرگرتی رایپورتکانی نامیرکه له زلگروپهکانی تلیگرامدا:

دەرفەتى ناردنى پەيامەکانى ناميركە بۇ زلگروپ (SUPER GROUP) يېش لە بەردەستدىا. بۇ نەم مەبەستە دەبىي رۆبۇتكە نەدد بىكەنە ناو زلگروپەکەتىندا يان نەھەدى گروپەکەتىن بىگۈرن بۇ زلگروپ.


ھەممو نەو كەسەنەي ناو زلگروپەكەدا نەددتىن كەدوون دەتوانى پەيامەکانى ناميرەكەتىن بىبىن. !

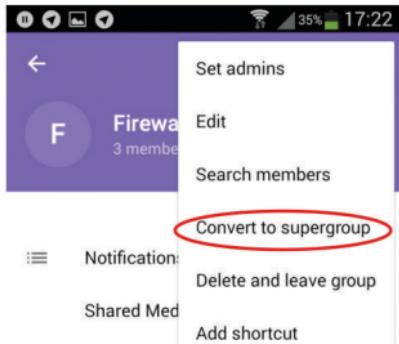


۵- و هرگرتى رایپورتکانى ناميركە له رېيگاى كانالى تلیگرامەوه:

بۇ و هرگرتى پەيامەکانى ناميركە له رېيگاى كانالەمەوه، دەبىي سەرەتا كانالىكى تلیگرامى دروست بىكەن. بۇ دروستكىرىنى كانال دەبىي له بەشى رېيکخستنى تلیگرامەکەتىندا NEW CHANNEL هەلبىزىرن. پاشان ناوى كانالەكەتىن بنووسىن و بىزاري ✓ لىدەن.

رپورتی تلگرام

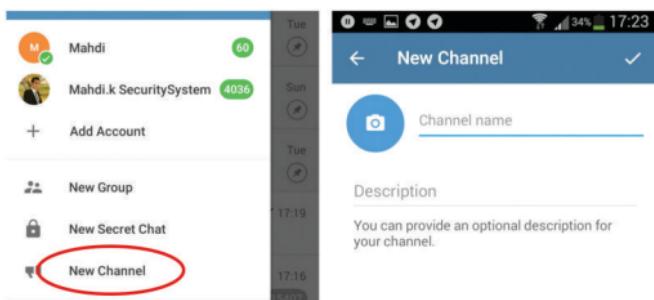

تېيىنى زۇر گىرنگ: لەم بەشىدا حەتمەن دەبىن كانالەكەتەن بخەنە حەلمى «گشتى» وە (پاش تەواوبۇنى تەواوى قۇناغەكان و وەرگرتى پەيمام لە كانالەكەدا، لە بەر ھۆكارە سىكۈرىتىيەكان دەبى حەتمەن كانالەكە لە حەلتى «گشتى» بېمۇھ بىگۈر نۇمۇھ بۇ حەلتى «تاپىھت». لە بەشى). لە بەشى LINKدا، ناونىشانى بەشدارىيەكەتەن بە دلخواز داخل بکەن و پاشان بىزارى ✓ لىدەن.

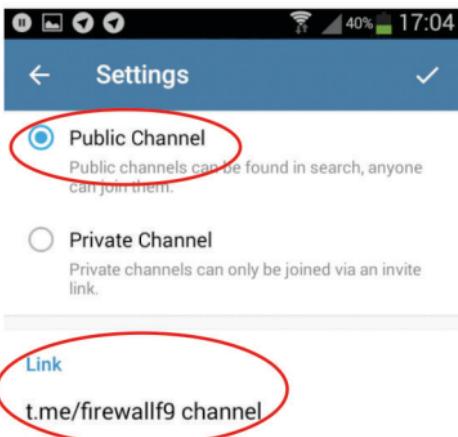


لەم قۇناغەدا ئەندامانەئى دەتائىھوئى، ئەدد بکەن و پاشان بىزارى ✓ لىدەن.

رایپورتی تلیگرام



Add contacts to your channel

پاشان بچنه ناو بهشی ریکخستنی کانالهکهدا و له بهشی ADMINISTRATORS دا، رۆبۆتى @FIREWALLF9_BOT ى وەك ئەدمین پىّزىاد بکەن. سەرنج بدهن كە بژارى POST MESSAGES حەتمەن چالاک بېت.

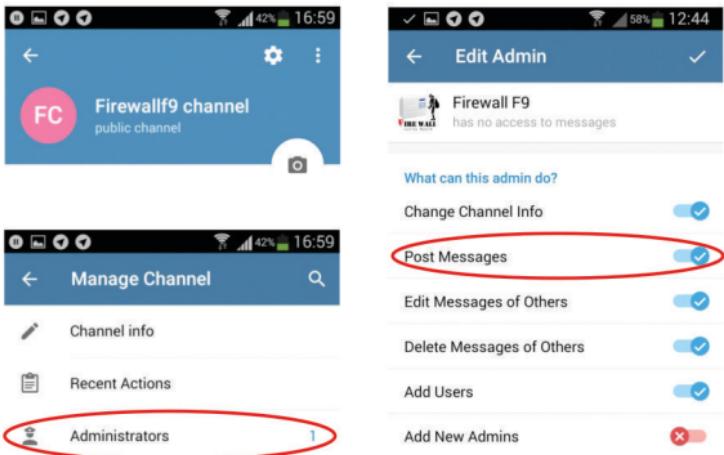

پاشان بچنه ناو رۆبۆتى ئاميرهکمەو و له بهشى بەرىۋەھەر اىيەتى كىردىن گروپ و کانالدا بژارى «+ تۆماركردنى کانالى تازە» ھەلبېزىرن. نىيستا قاونىشانى بەشدارىيەكمەتان داخل بکەن. **@FIREWALLF9_BOT CHANNEL** وەك: پاش و مرگرتى پەيمامى «کانالى @FIREWALLF9_BOT CHANNEL بە سەركەمتووبى تۆمار كرا»، چىتەر کانالهكەشتان دەتوانى پەيمامەكانى ئاميرەكە وەربىرىت.

راپورتی تلیگرام

هموو ناو کامسانه‌ی ناو کانال‌هکه‌تانا نهدتان کردوون دهتوانن پهیامه‌کانی نامیره‌که‌تانا ببینن.
بو بهکار هینانی نه‌مانه‌ی خواره، بهشی «به‌ریوبه‌دنی گروپ و کانالی رقبوت» بهکار بهینن:

۱- تومارکردنی کانالی تازه

۲- دیتنی لیستی گروپ و نامیره‌کان

۳- سرینه‌وهی کانال و گروپ

۴- پوچه‌ملکردنی نه‌ندامیتی:

تکایه ناگادار بن که کاتیک بتانه‌وهی ناردنی راپورت‌هکانی نامیری فایروال بو تلیگرام را بگرن، یهکنک له گرنگترینی نهو کارانه‌ی که دهبن بیکه‌ن نه‌وهیه که چیتر نه‌ندامی رقبوتی تلیگرامی نامیره‌که نه‌بن.
بو نه‌م مهیمه‌سته بچنه ناو رقبوت‌هکه‌وه و بزاری «پوچه‌ملکردنی نه‌ندامیتی» لیدهن.



Managing Groups and
Channels



Managing My Devices



Device Activation Code



Guide



Unsubscribe



Contact Us



پاشان له منزی نیشه توتوماتیکیه‌کانی نامیره‌که‌هدا، راپورتی تلیگرام ناچالاک بکه‌نه‌وه.



KU.FIREWALLCO.CO